

# CROWN OPTO S0

С Crown OPTO S0 мы предлагаем лучшее решение для освещения узких, неглубоких рекламных световых коробов и объемных букв с внутренней подсветкой. Эти модули разработаны таким образом, чтобы они могли оптимальным образом использоваться в узких конструкциях с размерами до 29,7x15,2 мм. Превосходную однородность света можно обеспечить, размещая Crown OPTO S0 с интервалом 130 мм, тем самым сокращая количество модулей на 1 м<sup>2</sup>. Гарантия 3 года, с уменьшением светового потока до 70% от первоначального (L70) в течение 25 000 часов.

## Применение

- Узкие буквы со сложным шрифтом
- Объемные буквы и световые короба
- Буквы и короба с контражной подсветкой
- Рекомендуемая глубина 30 – 80 мм

## Особенности и преимущества

- Компактная конструкция
- На 30% модулей меньше на 1 м<sup>2</sup>
- Световая эффективность до 97 лм/Вт
- Степень защиты IP66
- Доступны белый, красный, зеленый и синий цвета
- Гарантия 3 года




## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ CROWN OPTO S0

### Общие технические данные


Напряжение питания	12 В пост. напряжения
Мощность	0,35 Вт
Цветовая температура	7200 ±150 К
Рекомендуемая глубина	От 30 до 80 мм
Расстояние между центрами	130 мм
Рабочая температура	-30 °С ~ +50 °С
Температура хранения	-5 °С ~ +30 °С
Условия хранения	Относительная влажность <60%
Сертификация	Соответствие стандартам CE и RoHS
IP-класс	IP66
Срок службы	L70 25 000 часов
Гарантия	3 года*

\* Гарантия действительна только в том случае, если соблюдены условия по хранению, установке и обслуживанию, изложенные в руководстве по установке.

### Размеры

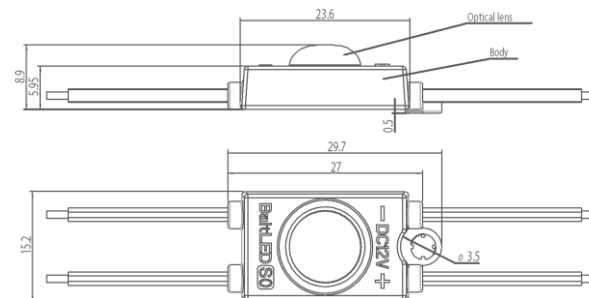

### График распределения света

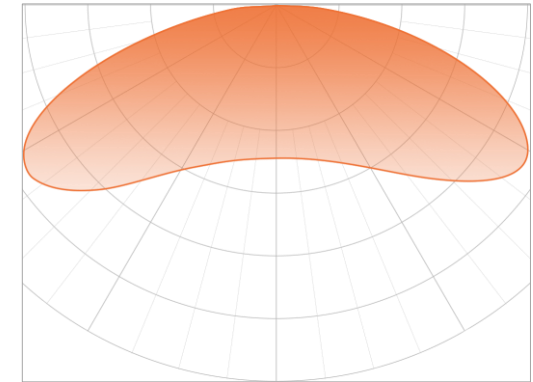

Угол освещения: 155°

### Информация для заказов

Артикул	Световой поток, лм	Цветовая темп.	Мощность, Вт
BMS-S0-01UH160W1	32 – 34	7200 ±150 К	0,35
BMS-S0-01UE160R	9 – 10	610 – 630 нм (красный)	0,32
BMS-S0-01UE160G	19 – 20	510 – 530 нм (зеленый)	0,32
BMS-S0-01UE160B	15 – 19	450 – 475 нм (голубой)	0,32

#### Объем заказа

Цепочка: 70 шт. (вес нетто: 0,364 кг)  
Упаковка: 140 шт. (вес нетто: 0,728 кг)  
Коробка: 1400 шт. (вес нетто: 7,280 кг)